



tempmate.[®]

tempmate.[®]-S2

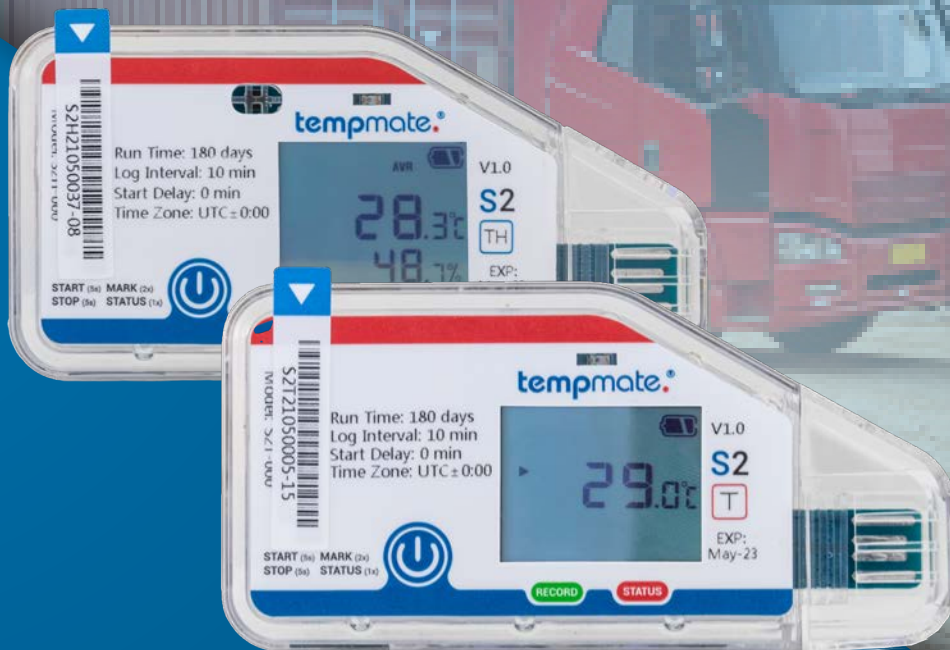

Die tempmate.®-S2 Modelle

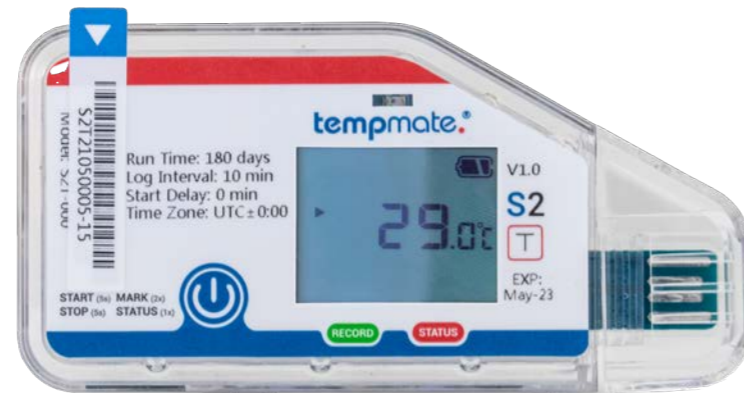

T

TH



Einweg



Temperatur



Rel. Luftfeuchtigkeit



LCD



Technische Daten tempmate®-S2 **T**

Aufnahme-Optionen	Einweg
Maße [mm]	93 x 47 x 8 mm
Gewicht [g]	30g
Gehäuse	Ecofriendly Hardcase
Batterie	CR2450 lithium metal button cell battery
Schnittstelle	USB 2.0, A-Type (integriert)
Display	Multifunktions LCD
Schutzklasse	IP65
Haltbarkeit	24 Monate
Temperaturbereich	-30 °C bis 70 °C
Temperatur Genauigkeit	±0.3°C (-20 bis 40°C) ±0.5 (andere)
Temperatur Auflösung	0.1 °C
Luftfeuchtigkeitsbereich	n/a
Luftfeuchtigkeit Genauigkeit	n/a
Auflösung Luftfeuchtigkeit	n/a
Lichtsensor	Ja
Datenspeicherkapazität	32,000 Messpunkte (T)
Laufzeit (Messintervall)	Bis zu 180 Tage (10 min.) = Standard Modell Andere Modelle auf Anfrage
Datenexport	PDF & CSV
Alarm Konfiguration	Bis zu 5 Punkte konfigurierbar, einzel oder kumulativ
Start	Knopfdruck
Stop	Knopfdruck oder per Software

Andere Spezifikationen

Temporäres PDF	Der PDF-Bericht ist jederzeit verfügbar ohne den Logger zu stoppen
Software	PDF-Reader + optional tempbase 2 Software
Reprogrammierbar	Ja, mit optionaler tempbase 2 Software
Backup-Log-Feature	Ja
Benutzerdefinierte ID und Reisebeschreibung	Ja
Kalibrierzertifikat	Ja, mit 6 Punkten (Hardcopy) & PDF im Speicher
Konformität	EN 12830, CE, RoHS
Seriennummer Identifikation	Ja

Technische Daten tempmate®-S2 **TH**

Aufnahme-Optionen	Einweg
Maße [mm]	93 x 47 x 8 mm
Gewicht [g]	30g
Gehäuse	Ecofriendly Hardcase
Batterie	CR2450 lithium metal button cell battery
Schnittstelle	USB 2.0, A-Type (integriert)
Display	Multifunktions LCD
Schutzklasse	IP52
Haltbarkeit	24 Monate
Temperaturbereich	-30 °C to 70 °C
Temperatur Genauigkeit	±0.3°C (-20 bis 40°C) ±0.5 (andere)
Temperatur Auflösung	0.1 °C
Luftfeuchtigkeitsbereich	0 - 100 %rH
Luftfeuchtigkeit Genauigkeit	±3%rH (20 bis 80%rH) ±5% (andere, bei 25°C)
Auflösung Luftfeuchtigkeit	0.1 %rH
Lichtsensor	Ja
Datenspeicherkapazität	32,000 Messpunkte (T/rH)
Laufzeit (Messintervall)	Bis zu 180 Tage (10 min.) = Standard Modell Andere Modelle auf Anfrage
Datenexport	PDF & CSV
Alarm Konfiguration	Bis zu 5 Punkte für Temperatur und 2 Punkte Luftfeuchtigkeit konfigurierbar, einzel oder kumulativ
Start	Knopfdruck
Stop	Knopfdruck oder per Software

Andere Spezifikationen

Temporäres PDF	Der PDF-Bericht ist jederzeit verfügbar ohne den Logger zu stoppen
Software	PDF-Reader + optional tempbase 2 Software
Reprogrammierbar	Ja, mit optionaler tempbase 2 Software
Backup-Log-Feature	Ja
Benutzerdefinierte ID und Reisebeschreibung	Ja
Kalibrierzertifikat	Ja, mit 6 Punkten (Hardcopy) & PDF im Speicher
Konformität	EN 12830, CE, RoHS
Seriennummer Identifikation	Yes

Da Umwelteinflüsse die Lebensdauer von Batterien beeinträchtigen können, empfehlen wir, all unsere Produkte unter den für sie optimalen Bedingungen zu lagern. So kann die bei Kauf angegebene Haltbarkeit garantiert werden.
Optimale Lagerbedingungen: +15°C bis +23°C / 45% bis 75% rF.

KONTAKT



Haben Sie noch Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns - unser erfahrene Team unterstützt Sie gerne.

sales@tempmate.com

+49 7131 6354 0

tempmate GmbH
Wannenäckerstr. 41
74078 Heilbronn, Germany

Tel. +49-7131-6354-0
sales@tempmate.com
www.tempmate.com